
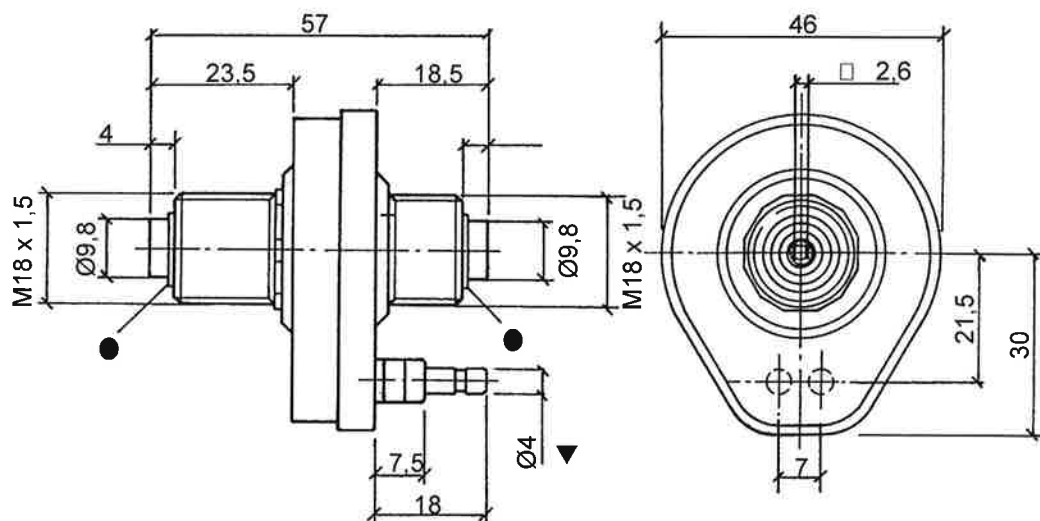


Frequenzgenerator

Frequency Generator

Abmaße / Dimensions (mm):

- ▼ Steckanschluß passend zu:
Push-on connector suitable to:
- Steckergehäuse Kostal 1040027499-0
Connector housing
- Deckel für Gehäuse Kostal 1040027913-0
Cover for housing
- 2x Steckerbuchse Kostal 1023922077-0
2x Connector socket
- Dichtung, öl- und fettbeständig,
temperaturbeständig von -35°C bis + 120°C
Gasket, oil- and grease-resistant,
temperature resistant from -35°C to + 120°C

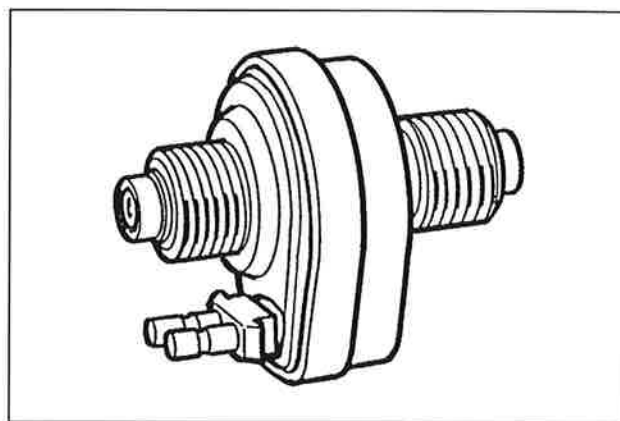

Technische Daten:

spannungsunabhängig
Elektrischer Anschluß: 2polig, massefrei
Betriebstemperatur: - 25°C bis + 100°C
Antriebsmoment: max. 30 pcm
Drehzahl: max. 3000 min⁻¹
Periodenzahl: 6
Widerstand: 75Ω ± 5Ω
Frequenz: 100 Hz / 1000 min⁻¹

Technical Data:

independent voltage
Electrical connection: 2-pole, insulated return
Operating temperature: - 25°C to + 100°C
Driving torque: 30 pcm max.
Rotational speed: 3000 min⁻¹ max.
Number of cycles: 6
Resistance: 75Ω ± 5Ω
Frequency: 100 Hz / 1000 min⁻¹

Bestell-Nr. / Order No.: 340.811/001/003 C